


## VOCI DI CAPITOLATO

**Copertura per tetto in doppia aggraffatura Prefalz PREFA® in lega di alluminio preverniciato**

**Rivestimento di copertura a falda piana con pendenza superiore a 7° realizzato con PREFALZ PREFA® in lega di alluminio preverniciato.  
Stratigrafia con ventilazione, sottotetto abitabile.**

## VISTA ASSONOMETRICA

1. PREFALZ PREFA®
2. MEMBRANA IMPERMEABILE DI SEPARAZIONE
3. TAVOLATO
4. LISTELLO DI VENTILAZIONE
5. MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE

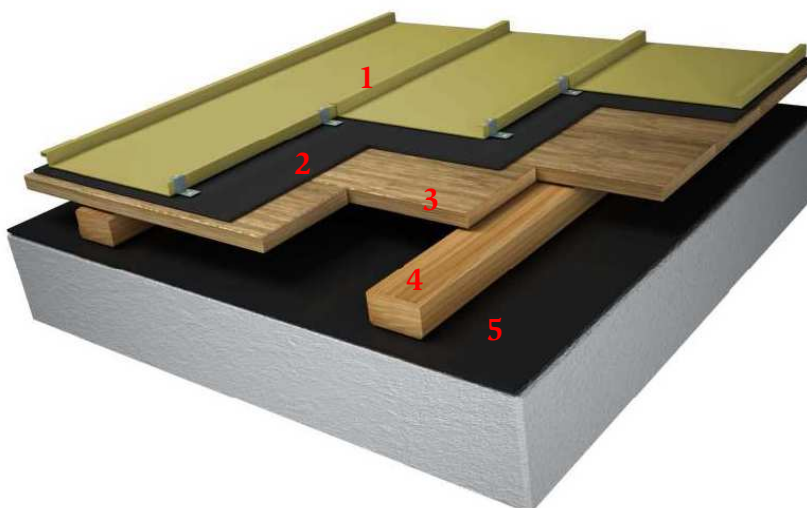

L'immagine riportata è puramente indicativa e non è in nessun modo da intendere come schema di montaggio esecutivo.

Le voci di capitolato riportate nella pagina seguente si riferiscono alla stratigrafia tipo sopraindicata. Tale stratigrafia è rappresentata puramente a titolo esemplificativo.

Per la quotazione rivolgersi a:

**PREFA ITALIA Srl**  
**Via Negrelli, 23**  
**39100 – Bolzano**  
**T: 0471 068680**  
**F: 0471 068690**  
**M: [office.it@prefa.com](mailto:office.it@prefa.com)**

## DESCRIZIONE DELLE VOCI DI CAPITOLATO

### 1. PREFALZ PREFA®

Fornitura e posa in opera di lastre in alluminio Prefalz PREFA®, aventi le seguenti caratteristiche: lega 3005 (AlMn1Mg0,5) secondo norma EN 573/EN 1396; stato fisico H41 secondo norma EN 485; carico rottura Rm130-170 Mpa; carico di snervamento Rp0,2 > 100 Mpa; allungamento a rottura A50 > 6%. Spessore dei nastri 0,70 mm, larghezza utile in opera 430mm oppure 570mm in funzione dello sviluppo del coils. Lastre preverniciate in coil coating, con ciclo di verniciatura a base di resine poliammidiche-poliuretaniche, spessore minimo vernice 25 microns; retro primer trasparente, spessore 3 microns.

Colore a scelta secondo la scheda cromatica PREFA attualmente valida in finitura gofrata o liscia.

La copertura avviene a nastri su supporto già preparato e la tecnica di posa dovrà essere conforme al sistema di doppia aggraffatura ottenibile con macchina profilatrice e aggraffatrice automatica e /o pinze speciali di serraggio. Il fissaggio delle lastre deve essere effettuato tramite le speciali graffette fisse e scorrevoli in acciaio inox brevettate Prefa.

L'alluminio Prefa® è garantito per 40 anni contro rottura, corrosione e congelamento, in condizioni di inquinamento ambientale naturale.

La validità della garanzia è vincolata all'esecuzione dell'installazione a regola d'arte da parte di installatori autorizzati e previa partecipazione periodica di quest'ultimi ai corsi d'installazione e di aggiornamento PREFA®, nonché all'utilizzo delle speciali graffette Prefa® ed al rispetto delle indicazioni di posa previste da Prefa® (vedi garanzia Prefa).

La quantità di fissaggi dovrà rispondere alle normative UNI10372, e in ogni caso dovrà essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione dovute ai venti.

### 2. MEMBRANA IMPERMEABILE DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile con sormonto autoadesivo autosigillante sulle chiodature. Finitura superficiale superiore in tessuto sintetico e sormonto con film, finitura superficiale inferiore in tessuto sintetico con sormonto autoadesivo. Caratteristiche tecniche secondo indicazioni progettuali.

### 3 – 4. TAVOLATO E LISTELLO DI VENTILAZIONE

Fornitura e posa in opera di assito continuo in legno grezzo di abete o pino, larghezza delle tavole 120-150 mm, spessore minimo 24 mm, posato in senso orizzontale. Il tavolato sarà fissato su travetti in legno, precedentemente fissati alla struttura con viti autofilettanti in acciaio per legno a testa svasata piana d'opportune dimensioni. Le teste delle viti non dovranno sporgere dalla superficie dell'assito e viceversa dovranno mordere le assi di ½ mm, (teste annegate). La superficie complessiva dovrà essere perfettamente planare e priva di scalettature. Spigoli aperti o chiusi o qualsiasi intersezione di superfici dovranno essere perfettamente coincidenti nelle giunzioni. La sezione dei listelli di ventilazione dovrà rispettare le direttive del progettista che la dimensionerà in virtù del corretto funzionamento della camera di ventilazione in relazione alla pendenza e alla lunghezza della falda. Il legname dovrà essere stagionato e trattato ignifugo, ove richiesto, per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco.

Con pendenze di falda < 35° prevedere l'applicazione, sul lato inferiore del listello di ventilazione, di un nastro sigillachiodo.

#### **5. MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE TIPO**

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile traspirante con sormonto autoadesivo. Finitura superficiale superiore in tessuto sintetico e sormonto autoadesivo, finitura superficiale inferiore in tessuto sintetico con sormonto privo di tessuto. Caratteristiche tecniche secondo indicazioni progettuali.

#### **6. MANTOVANE CON NASTRO PREFALZ®**

Fornitura e posa in opera di rivestimento di mantovane con nastro PREFALZ® tramite inserimento a scatto a strisce di fissaggio. Colore e finitura superficiale come voce principale. Spessore materiale 0,70 mm, sviluppo fino a 500 mm; le strisce di fissaggio sono del medesimo materiale di spessore 0,70 mm e larghezza 70 mm. Sono inclusi i chiodi zincati a testa larga e tutte le lavorazioni di raccordo a regola d'arte alla copertura del tetto PREFA®.

#### **7. DISPLUVIO CON NASTRO PREFALZ®**

Fornitura e posa di displuvio ventilato sviluppo 500mm, con nastro PREFALZ®. Colore e finitura superficiale come voce principale. Spessore materiale 0,70 mm, in singoli elementi fino a max. 3000 mm di lunghezza con corrispondente aggraffatura d'aggancio, incluso il taglio e la piegatura di tutti i raccordi a regola d'arte (su entrambi i lati) alla copertura del tetto PREFA®.

#### **8. CONVERSA DI RACCORDO AI CAMINI, SFIATI O LUCERNARI CON NASTRO PREFALZ®**

Fornitura e posa di converse per camini, sfiati o lucernari in nastro PREFALZ®. Colore e finitura superficiale come voce principale. Spessore materiale 0,70 mm. La lavorazione sarà realizzata con elementi aggraffati e fissati con graffette inchiodate al supporto. Tutti i fissaggi saranno a scomparsa e permetteranno la corretta dilatazione dell'alluminio. La conversa sarà sollevata in verticale di circa 200 mm. Inclusi realizzazione dei collegamenti a regola d'arte alla copertura del tetto PREFA®.

#### **9. COPRICOLMO VENTILATO AUTOPORTANTE PREFA JETLUFTER**

Fornitura e montaggio di copricolmo ventilato autoportante PREFA JETLUFTER, di forma semitonda, come ventilazione di spazi sottotetto e/o tetti freddi, da installare su listello di min. 6cm. Colore come voce principale, spessore materiale 1,00 mm, sezione di ventilazione: 250 cm<sup>2</sup>/metro lineare. Incluso il necessario materiale di fissaggio (viti in acciaio inossidabile 4,5/60 mm di lunghezza, con rondella di tenuta). Incluso esecuzione a regola d'arte e a prova di tempesta e lavorazioni di raccordo alla copertura del tetto PREFA®.